

KARL

Scaun Frizerie



TAPITERIE




Piele PVC ignifugă



Martindale 50.000 cicluri

SPUMA



Structura interioara a scaunului si spatarul din lemn este acoperita cu spumă de înaltă densitate, ignifugă

POMPA



Pompă hidraulică blocabilă cu frână reglabilă(200 kg)

STRUCTURA



Structura din aluminiu turnat vopsit gri

DETALII



Suport pentru picioare rabatabil din aluminiu



Tetiera detasabila si reglabila

BAZA



Baza rotunda din metal cromat

AMBALARE



Ambalare unitară din carton cu panou alveolat



64 Kg




0,47m³






74 x 77 x 83 cm

KARL

Scaun Frizerie

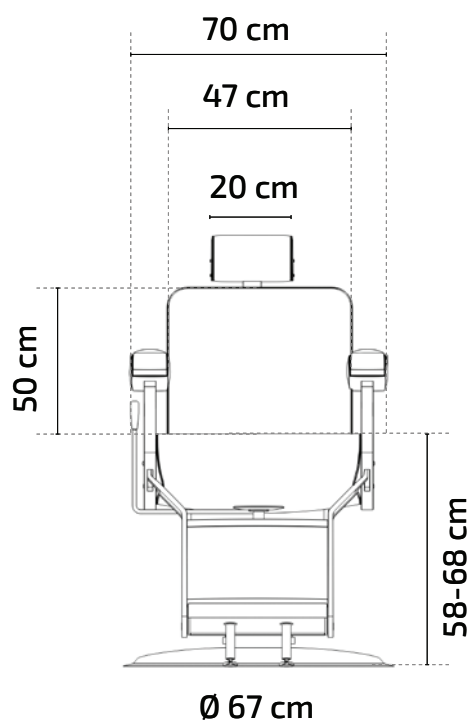


Dimensiunile scaunului
Instrucțiuni de asamblare
Întreținere

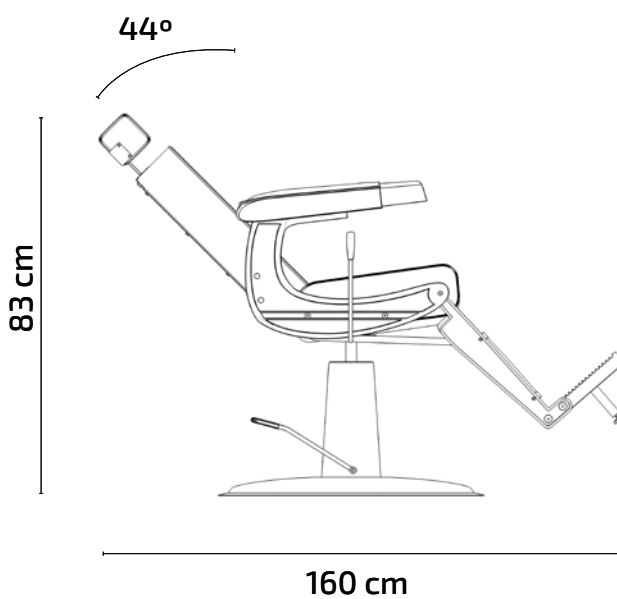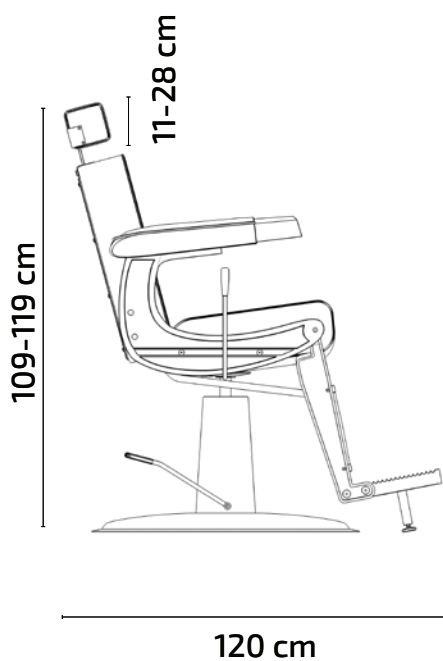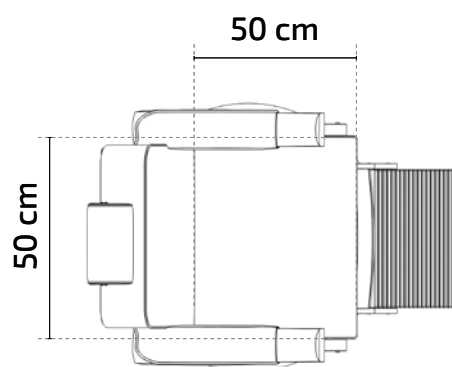

KARL

Instructiuni Montaj

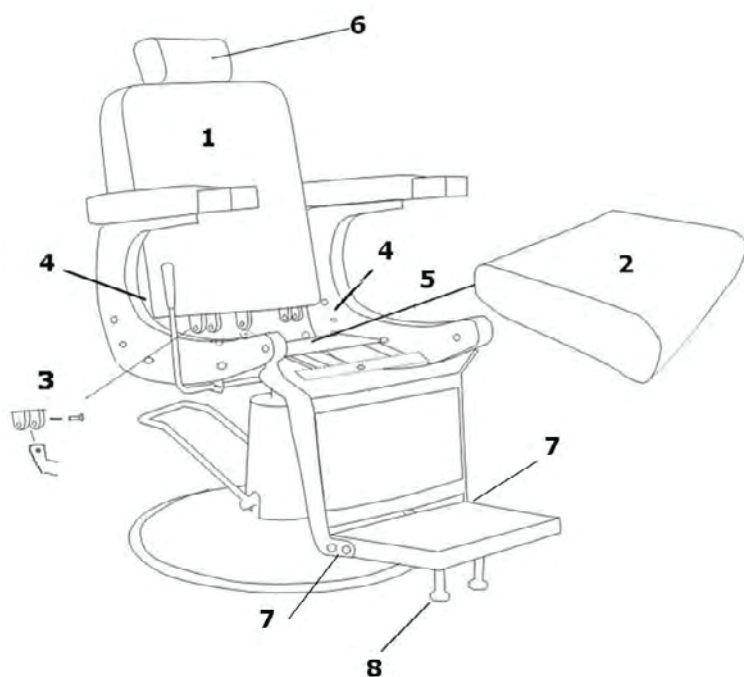

1. Înclinați spătarul în poziție verticală
2. Scoateți scaunul
3. Scoateți flanșele de plastic și introduceți cele 3 axe între cele 3 brațe metal și cele 6 juguri. Introduceți cei 3 știfturi pentru a fixa axele
4. Strângeți cele 4 șuruburi de asamblare a spătarului
5. Înșurubați scaunul la structura de fier (3 șuruburi)
6. Introduceți tetiera
7. Strângeți cele 4 șuruburi cu cap pentru suport pentru picioare
8. Înșurubați cele 2 picioare pe placă și ajustați la dimensiunea dorită

Sarcinile de intretinere trebuie efectuate in mod regulat prin revizuirea starii produsului. Trebuie veridicat ca toate imbinarile sa fie fie corespunzatoare, nedeteriorate si sa functioneze corespunzator.